


Технический паспорт продукта

Низковольтная коммутирующая вставка «бесшумного включения»

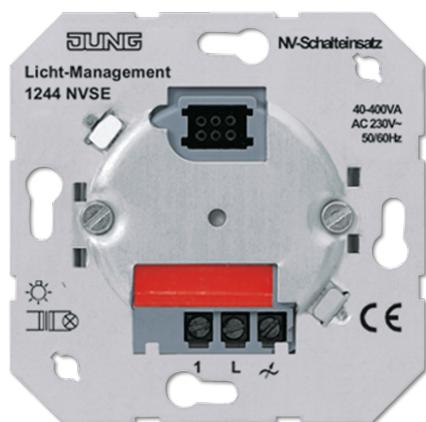

Ссылочный номер

1244 NVSE

Низковольтная коммутирующая вставка «бесшумного включения»

Поставка гарантируется до конца 2019 года.

На индуктивных трансформаторах должно быть не менее 85 % номинальной нагрузки. Суммарная нагрузка, включая мощность потерь трансформатора, не должна превышать 400 Вт/ВА.

- защита от перегрева
- мягкий старт ламп

Подключение спутниковых устройств к TRONIC вставке арт.: 1254 TSE и к NV TRIAC вставке арт.: 1244 NVSE (возможны комбинации):

2-проводная спутниковая вставка, арт.: 1220 NE

Кнопка короткого хода (арт.: ..1561.07..) имеет такую же функциональность как и установленная на коммутирующей вставке.

Количество спутников: неограниченно

Суммарная длина кабелей к спутникам: макс. 100 м

Механические кнопки (НО контакт, без подсветки)

Вкл / Выкл (переключение)

Количество спутников: неограниченно

Суммарная длина кабелей к спутникам: макс. 100 м

Примечание: Работа со спутниками возможна, только когда «накладка» установлена на основном устройстве.

Механические кнопки с подсветкой должны иметь отдельную нейтральную клемму.

3-проводная спутниковая вставка, арт.: 1223 NE

в комбинации с датчиком движения арт.: ..1180.., ..1180-1.., ..1280.., ..1280-1..,

датчиком присутствия арт.: PMU 360 .. или

потолочным датчиком присутствия арт.: DAW 360 ..

Основное устройство также должно работать в комбинации с датчиком движения, датчиком присутствия или потолочным датчиком присутствия, иначе устройства не будут функционировать!

Количество спутников: макс. 10

Суммарная длина кабелей к спутникам: макс. 100 м

Накладки:

кнопка короткого хода: .. 1561.07 ..

кнопка короткого хода «универсальная»: .. 1561.07 U ..

eNet радиоприемная кнопка короткого хода: FM .. 1561.07 ..

датчик движения «стандарт», 1,10 м: .. 1180 ..

датчик движения «универсальный», 1,10 м: .. 1180-1 ..

датчик движения «стандарт», 2,20 м: AS .. 1280 ..

датчик движения «универсальный», 2,20 м: AS .. 1280-1 ..

потолочный датчик движения: DAW 360 ..

датчик присутствия «универсальный»: PMU 360 ..

В зависимости от условий установки максимальная подключаемая нагрузка должна уменьшаться на:

– 10 % на каждые 5 °C превышения рабочей температуры 25 °C

– 15 % при установке в деревянных, гипсокартонных, пластиковых или пустотных стенах

– 20 % при установке в комбинациях с другими изделиями

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	АС 230 В ~, 50/60 Гц
Присоединяемая мощность:	40 ... 400 Вт/ВА
Тип нагрузки:	230-В-лампы накаливания 230-В-галогенные лампы низковольтные галогенные лампы, подключенные через индуктивный трансформатор Смешанная нагрузка допустимых типов.
Сдвиг фазы сети:	около 2 мс
Тип предохранителя:	T 1,6 A H 250 В
Подключение:	винтовой зажим
Винтовые зажимы для:	2 x 2,5 мм ² или 1 x 4 мм ²