


Технический паспорт продукта

Вставка управления двигателем DC 24 В

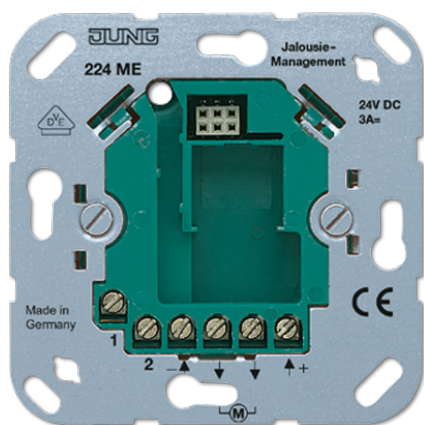

Ссылочный номер

224 ME

Вставка управления двигателем

Универсально – DC 24 В

Поставка гарантируется до конца 2019 года.

Назначение

- Управляет жалюзи и маркизами с электроприводом, которые работают с DC 24 В SELV
- Эксплуатация с соответствующей вставкой для жалюзи
- Установка в монтажной коробке согласно DIN 49073

Характеристики

- Einbindung in Gruppen- oder Zentralsteuerung über Nebenstellen mit weiteren 24-V-Einsätzen
- Betrieb als Hauptstelle oder Nebenstelle
- Unterstützt Sensorfunktionen des Aufsatzes
- Parallelschalten mehrer Motoren möglich
- Durch Umpolen der Motorausgänge wird die Drehrichtung des Jalousiemotors bestimmt "Polwende-Prinzip"

Вставка управления двигателем допускает управление одним или несколькими двигателями (соединенными параллельно) с общим током 3 А. С входом для спутниковых устройств!

подключение

Вставке управления двигателем необходим блок питания для DC 24 В SELV. Должно быть обеспечено защитное разделение между первичной и вторичной сторонами источника питания.

Клавиши:

клавиша «стандарт»: .. 5232 ..

клавиша «стандарт» с подключением датчиков: .. 5232 S ..

радиоприемная клавиша: .. 5232 F ..

радиоприемная клавиша с подключением датчиков: .. 5232 FS ..

клавиша с функцией памяти и с подключением датчиков: .. 5232 MS ..

клавиша «стандарт» с таймером: .. 5232 ST ..

клавиша «универсальная» с таймером: .. 5232 T3 ..

клавиша «универсальная» с таймером и с подключением датчиков: .. 5232 TS3 ..

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	24 В DC, ± 10 % пульсация
Коммутируемая нагрузка:	макс. 3 А
Выход реле:	2 реле с перекидными контактами
Подключение:	винтовой зажим
Винтовые зажимы для:	2 x 2,5 мм ² или 1 x 4 мм ²