


Технический паспорт продукта

Релейная вставка 1 канал

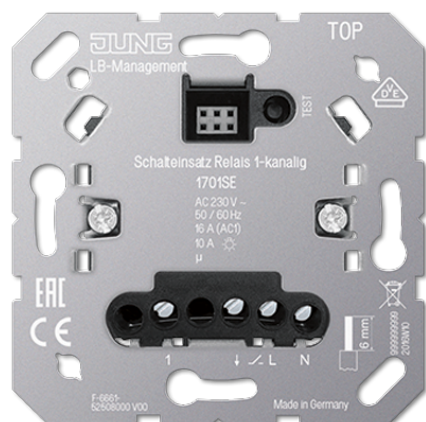

Ссылочный номер

1701 SE

Релейная вставка 1 канал

с входом для спутниковых устройств
для центральных плат

арт.: .. 1700 .., .. 1701 .., .. 1750 D .., .. 1751 BT .., .. 17180 .., .. 17280 .., .. 17181 .., .. 17281 .., DWPM 17360 ..

Назначение

- Включение освещения и электродвигателей
- Эксплуатация с соответствующей накладкой из системы LB управление
- Установка в монтажной коробке согласно DIN 49073

Характеристики

- Возможно подключение спутников
- Регулируемая задержка выключения
- Тестовый режим для проверки функций
- Переключение при напряжении, равном нулю (Zero crossing circuit)

Центральные платы:

Центральная плата: .. 1700 .., .. 1701 ..
 Таймер универсальный Bluetooth: .. 1751 ..
 Таймер с дисплеем стандарт: .. 1750 D ..
 Датчик движения стандарт 1,10 м: .. 17180 ..
 Датчик движения универсальный 1,10 м: .. 17181 ..
 Датчик движения стандарт 2,20 м: .. 17280 ..
 Датчик движения универсальный 2,20 м: .. 17281 ..
 Датчик движения и присутствия: DWPM 17360 ..

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 В ~
Частота сети:	50/60 Гц
Потребление в режиме ожидания, в зависимости от наклейки:	около 0,1 ... 0,5 Вт
Коммутационный ток при 35 °C	
омический:	16 A (AC1)
мин. ток переключения AC:	100 mA
Присоединяемая мощность	
лампы накаливания:	2300 Вт
ВВ галогенные лампы:	2300 Вт
электронные трансформаторы:	1500 Вт
индуктивные трансформаторы:	1000 ВА
ВВ светодиодные лампы:	тип. 500 Вт
компактные люминесцентные лампы:	тип. 500 Вт
люминесцентные не компенсированные лампы:	1200 ВА
стартовый ток:	6 A
ёмкостная нагрузка:	920 ВА (115 мкФ)

Подключение:	винтовой зажим
одножильный провод:	1 x 0,5 ... 4,0 мм ² 2 x 0,5 ... 2,5 мм ²
многожильный без наконечника:	1 x 0,5 ... 4,0 мм ² 2 x 0,5 ... 2,5 мм ²
многожильный с наконечником:	1 x 0,5 ... 4,0 мм ² 2 x 0,5 ... 1,5 мм ²
Диапазон рабочих температур:	-25 ... +45 °C
Температура хранения/транспортировки:	-20 ... +70 °C
Количество спутниковых устройств	
2-х проводная вставка-спутник 1720 NE:	неограниченно
3-х проводная вставка-спутник 1723 NE:	5
кнопки без фиксации:	неограниченно
Задержка выключения:	без, 1 мин, 5 мин, 30 мин, 60 мин