


Технический паспорт продукта

SAT-TV-FM розетки

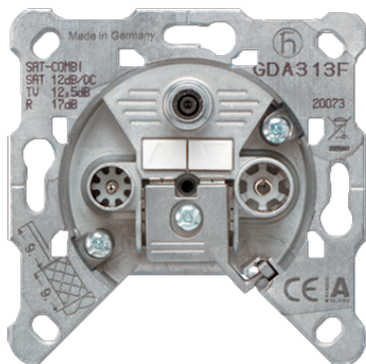

Ссылочный номер

GDA 313 F

SAT-TV-FM розетки

с пружинными зажимами
3-ая универсальная телевизионная розетка с перекрывающимися частотными диапазонами, таким образом, имеет гибкое применение.
Подходит для домашней SAT IF и CATV инсталляции.
CATV и SAT диапазоны без разрывов и низкого затухания благодаря комбинированной структуре полосовых и заграждающих фильтров.
Установочная коробка: крутильно-жесткая, запассивированное цинковое литьё

Проходные розетки могут использоваться в структурах типа «дерево». Последняя проходная розетка в линии или магистрали должна быть заглушена согласующим резистором R 75.

Крышки:

серия AS 500 / A: арт.: A 561 PLSAT ..

серия CD: арт.: CD 561 SAT ..

серия SL: арт.: SL 561 SAT ..

серия LS: арт.: ..990 SAT ..

Технические характеристики

IN – OUT (пропускание)

Частотный диапазон: 5 ... 2150 (2400) МГц

затухание: 1,0 ... 2,0 (2,8) дБ

IN – TV (IEC вилка)

Частотный диапазон: 5 ... 862 МГц

затухание: 13,0 дБ

IN – RF (IEC гнездо)

Частотный диапазон: 5 ... 118 МГц

затухание: 17,0 дБ

IN – SAT (F гнездо)

Частотный диапазон: 950 ... 2150 (2400) МГц

затухание: 12,0 (13,5) дБ

Изоляция

OUT – TV / RF: VHF, UHF: 28 дБ

OUT – SAT: SAT: 18 дБ

TV – SAT: VHF, UHF / SAT: 20/20 дБ

RF – SAT: VHF / SAT: 35/30 дБ

TV – RF: VHF, UHF: 20 дБ

Пропускаемый постоянный ток

SAT-IN (F гнездо): 13/18 В, 22 кГц
макс. +24 В/0,5 А

Исполнение:

проходная розетка