


# Технический паспорт продукта

## Датчик движения «стандарт» 2,20 м

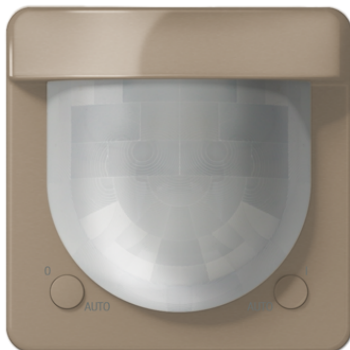

### Ссылочный номер

CD 17280 GB

### Датчик движения «стандарт» 2,20 м

для LB вставки «освещение» арт.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE

В соответствующих сериях с уплотнителем AS CD 50 DS и «рамкой IP 44» обеспечивается степень защиты IP 44.

Установка устройств со степенью защиты IP-44 разрешена только во внутренних помещениях

### Использование по назначению

- Автоматическое включение освещения в зависимости от движения источника тепла и окружающей освещённости
- Эксплуатация со вставкой для скрытой проводки для переключения или плавного регулирования освещения или с 3-проводной вставкой для дополнительной точки из LB-Management
- Настенный монтаж на вставке для скрытой проводки

### Характеристики

- Расширение зоны обнаружения в комбинации с 3-проводной спутниковой вставкой
- Управление осуществляется 2- и 3-проводной вставкой для дополнительной точки, поворотной вставкой для регулирования яркости света или кнопочным переключателем
- Регулируемый порог яркости
- Регуляция чувствительности
- Фиксированный период последствия
- Включение с последней установленной яркостью или сохраненной яркостью, со вставкой для приглушения света
- Значение яркости включения через вставку дополнительной точки сохраняется в памяти со вставкой для приглушения света
- Свет регулируется через вставку дополнительной точки, со вставкой для приглушения света

### Технические характеристики


|   |  |
|---|--|
| Диапазон рабочих температур:                  | -20 ... +45 °C                         |
| Температура хранения/транспортировки:         | -25 ... +70 °C                         |
| Установка освещённости:                       | около 5 ... 1.000 лк (и дневной режим) |
| Чувствительность:                             | 25, 50, 75, 100 %                      |
| Задержка выключения:                          | около 2 мин.                           |
| Высота монтажа:                               | 1,10 / 2,20 м                          |
| Угол обзора:                                  | 180°                                   |
| Контролируемая зона (2,20 м монтажная высота) |  |
| чувствительность 25 %:                        | макс. 7 м                              |
| чувствительность 50 %:                        | макс. 11 м                             |
| чувствительность 75 %:                        | макс. 13 м                             |
| чувствительность 100 %:                       | макс. 15 м                             |
| Контролируемая зона (1,10 м монтажная высота) |  |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| чувствительность 25 %:  | макс. 7 м  |
| чувствительность 50 %:  | макс. 8 м  |
| чувствительность 75 %:  | макс. 9 м  |
| чувствительность 100 %: | макс. 10 м |

Цвета металла (термопласт лакиров.)

Цвет:  
золотая бронза

металл:  
термопласт лакиров.



**IP** В соответствующих сериях с уплотнителем арт.: AS CD 50 DS и «рамкой IP 44» обеспечивается степень защиты IP 44.