


# Технический паспорт продукта

## Потенциометр DALI с источником питания

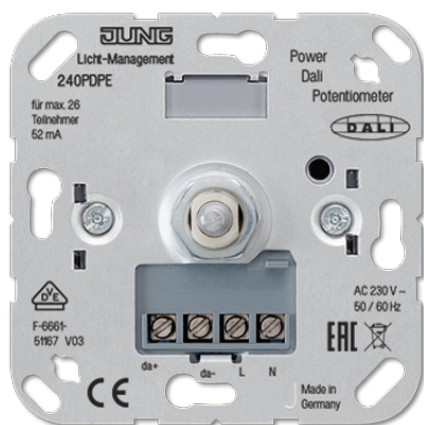

### Ссылочный номер

240 PDPE

Потенциометр DALI с источником питания

Использование по назначению

- Регуляция яркости для ламп с интерфейсом DALI

Характеристики

- При подключении к сети («активный режим») потенциометр обеспечивает управляющий ток, необходимый для 26 устройств DALI.
- Без подключения к сети («пассивный режим») потенциометр питается от напряжения DALI и служит дополнительным управляющим устройством.
- Параллельное соединение 4 «активных» потенциометров DALI дает возможность управления до 104 устройств DALI.
- Возможность запоминания базовой яркости и фиксированной яркости при включении.

Крышки:

- серия AS / A: арт.: A 1540 ..
- серия CD: арт.: CD 1540 ..
- серия SL: арт.: SL 1540 ..
- серия LS: арт.: LS 1940 .., .. 1940 ..

Технические характеристики

|  |   |
|--|---|
| Номинальное напряжение:                            | AC 230 В ~, 50/60 Гц                              |
| Системное напряжение 答DALI:                        | 16 В DC   |
| Выходной ток:                                      | макс. 52 мА                                       |
| Потребляемая мощность:                             | макс. 2 Вт  |
| Макс. количество DALI устройств                    |   |
| с 1 DALI потенциометром:                           | 26  |
| с 4 DALI потенциометрами, включенными параллельно: | 104   |
| Параллельное включение DALI потенциометров:        | 4   |
| Подключение:                                       | винтовой зажим                                    |
| Винтовые зажимы для:                               | 2 x 2,5 мм <sup>2</sup> или 1 x 4 мм <sup>2</sup> |
| Тестовый знак:                                     | VDE   |

