


Технический паспорт продукта

Балансирный выключатель, универсальный (проходной)

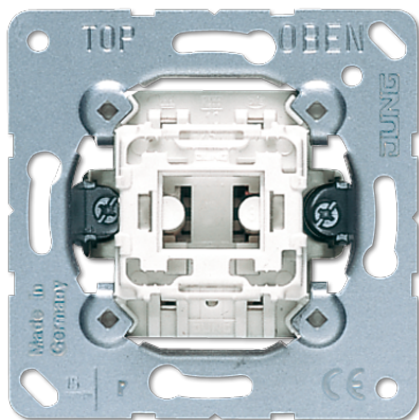

Ссылочный номер

506 U

Балансирный выключатель 10 А X/ 250 В ~

с пружинными зажимами для проводов до 2,5 мм²
соединительные клеммы согласно DIN VDE 0632 (EN 60669)

Чтобы заказать устройства без лапок, пожалуйста, добавьте «E» в артикул, например, 506 EU.

Возможна подсветка в положении ВЫКЛ – с лампочками арт.: 90 или 95 (230 В), 96-.. (низкое напряжение) или светодиодные лампочки арт.: 90-LED.. (230 В) или 961248 LED.. (низкое напряжение).

Исполнение:
универсальный (проходной)

Power SBL (self-ballasted lamps):
макс. 100 Вт