


# Технический паспорт продукта

## TV-FM розетки

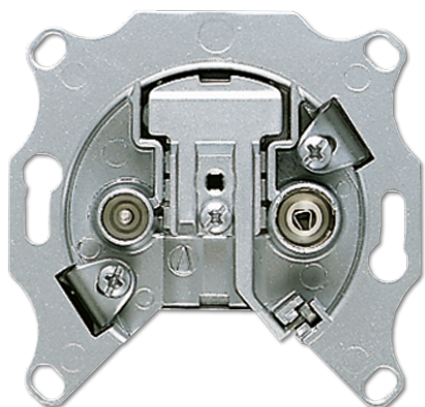

### Ссылочный номер

EDU 04 F

### TV-FM розетки

с пружинными зажимами  
для проводной TV и SAT инсталляции  
Частотный диапазон 5 ... 2400 МГц без разрывов на обоих выходах.  
Установочная коробка: крутильно-жесткая, запассивированное цинковое литьё

Оконечные розетки используются для индивидуальной + коллективной инсталляции (BK, CATV, MATV), с подключением к развязанным радиальным линиям.

### Крышки:

серия AS / A: арт.: A 561 PLTV ..  
серия CD: арт.: CD 561 SAT ..  
серия SL: арт.: SL 561 TV ..  
серия LS: арт.: ..990 TV ..  
50 x 50: арт.: 161 TV

### Технические характеристики

IN – TV (IEC вилка)	
Частотный диапазон:	5 ... 2150 (2400) МГц
затухание:	4,0 дБ
IN – RF (IEC гнездо)	
Частотный диапазон:	5 ... 2150 (2400) МГц
затухание:	4,0 дБ
Изоляция	
TV – RF:	VHF, UHF / SAT: 20/20 дБ
Пропускаемый постоянный ток	
TV – IN (IEC вилка):	13/18 В, 22 кГц макс. +24 В/0,5 А

### Исполнение:

оконечная розетка