


Технический паспорт продукта

Модуль расширения KNX кнопки, 2 группы

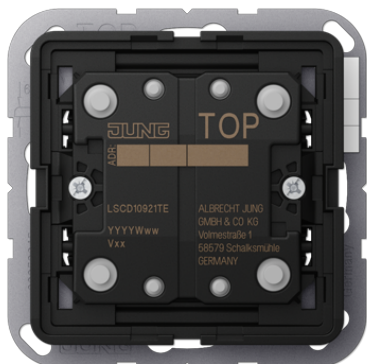

Ссылочный номер

LS CD 10921 TE

Модуль расширения KNX кнопки, 2 группы

Использование по назначению

- Управление потребителями, например, включение-выключение света, плавное регулирование света, поднятием/опускание жалюзи, значения яркости, температуры, вызов и сохранение световых сцен и т.п.
- Установка в монтажной коробке согласно EN 60670-1

Характеристики

- Концепция управления (клавиша или кнопка) задаётся для каждой рабочей зоны устройства
- 1 или 2 функции на рабочую зону
- 1 или 2 функции на рабочую зону
- Без светодиода статуса
- Без устройства шинного сопряжения
- Возможно подключение к Универсальному кнопочному модулю

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур: -5 ... +45 °C
 Температура хранения/транспортировки: -25 ... +70 °C