


Технический паспорт продукта

Дверной звонок трёхтональный

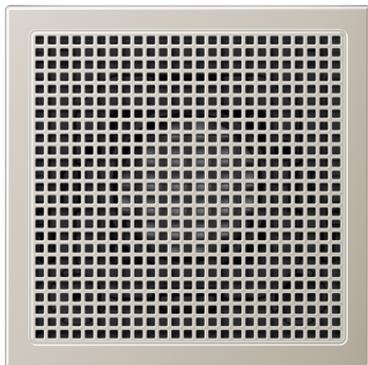

Ссылочный номер

ES 2567-G3

Дверной звонок трёхтональный

(с несущей платой, монтаж только шурупами)

2 отдельных входа для 2/3 мелодий
 питающее напряжение: 8...12 В AC или 8 ... 24 В DC, через отдельный сетевой блок питания (SELV), например, арт.: NT 2405 VDC или NT 2415 REG VDC
 потребление тока: около 150мА

Металлическое исполнение

Цвет:
 нержавеющая сталь

металл:
 stainless steel 1.4303 X4 CrNi 18-12