


Технический паспорт продукта

USB зарядное устройство

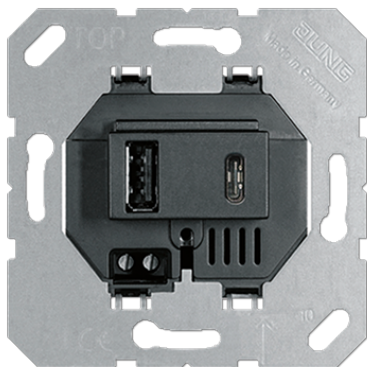

Ссылочный номер

USB 15 CA SW

USB зарядное устройство

с 1 гнездо USB типа A и 1 гнездо USB типа C
(крепление винтами, без крепёжных лапок)

Использование по назначению

- Зарядная станция для мобильных устройств с USB-соединением
- Установка в монтажной коробке согласно EN 60670-1

Характеристики

- Возможна одновременная зарядка 2-х устройств
- Возможна установка в комбинациях с другими изделиями
- Зарядный ток: макс. 3000 мА

Крышки:

серия AS / A: арт.: A 1569 USB ..

серия CD: арт.: CD 569 T ..

серия SL: арт.: SL 569 T ..

серия LS: арт.: ... 1969 USB ..

Откидные крышки с символом:

серия CD: арт.: CD 590 KL USB ..

серия LS: арт.: LS 990 BFKL USB ..., ... 2990 KL USB ..

Технические характеристики

Входное напряжение:	AC 100 ... 240 В ~ ± 10 %
Частота сети:	50/60 Гц
Диапазон рабочих температур:	0 ... +35 °C
Температура хранения/транспортировки:	-20 ... +70 °C
Потребляемая мощность в режиме ожидания при UIN = 230 В ~:	≤ 0,1 Вт
Способ присоединения:	винтовой зажим
Выходное напряжение:	5 В DC (± 5 %)
Выходной ток	
AC 120 ... 240 В ~	макс. 3000 мА
AC 90 ... 108 В ~	макс. 2500 мА

Цвет:

чёрный