


Технический паспорт продукта

Разделительное реле, скрытый монтаж

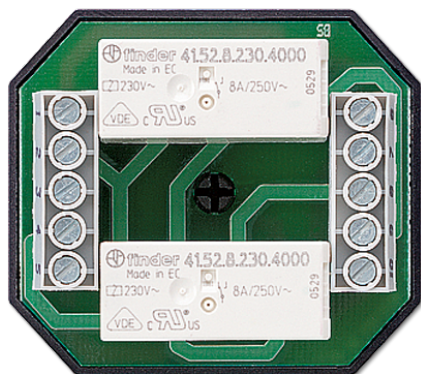

Ссылочный номер

TR-SUP

Разделительное реле, скрытый монтаж

Для управления жалюзи, если к механической кнопке или вставке управления двигателями должно быть подключено более одного двигателя. Схема разработана для двух двигателей.

Разделительное реле, скрытый монтаж для монтажной коробки согласно EN 60670-1 (рекомендуется глубокая коробка)

Технические характеристики

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Номинальное напряжение: | AC 230 В ~, 50 Гц |
| Управление: | AC 230 В ~, 50 Гц |
| Коммутируемая нагрузка: | 4 А, AC 230 В ~ cos φ ≥ 0,8 инд. |
| Сквозность: | 100 % |