


Технический паспорт продукта

VGA

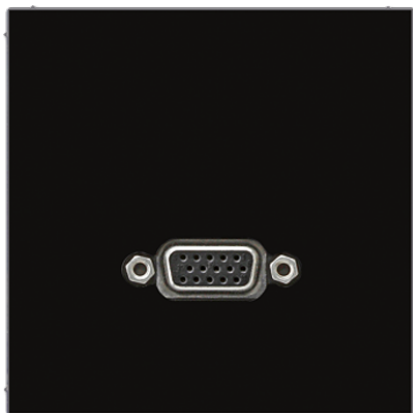

Ссылочный номер	
MA LS 1102 SW	
VGA	
(с несущей платой, монтаж только шурупами)	
Запчасть: несущий каркас для винтового крепления №3 арт.: MA 1000 AD 3	
Технические характеристики	
Разрешение:	$\geq 800 \times 600$ пиксель $\leq 1280 \times 1024$ пиксель S-VGA совместимое
Частотный диапазон:	≤ 160 MHz
Контактное сопротивление:	≤ 30 мΩ
Сопротивление изоляции:	≥ 1000 MΩ
Пробивная прочность:	AC 500 В ~ (50/60 Гц) при 1 мин. 2 mA
Усилия соединения вилки с розеткой:	43,9 N
Усилия разъема вилки с розеткой:	3,92 N
Количество циклов коммутации:	≥ 500
Проходное гнездо:	15-пол. D-sub, 180°
Глубина монтажа:	5 мм
Диапазон рабочих температур:	-5 ... +45 °C
Указание для монтажа:	установка в монтажной коробке (глубокая коробка)
Термопласт (ударопрочный) блестящий	
Цвет: чёрный	
металл: термопласт	