


Технический паспорт продукта

Выключатель для замочного механизма, реверсивный выключатель для жалюзи 1-п

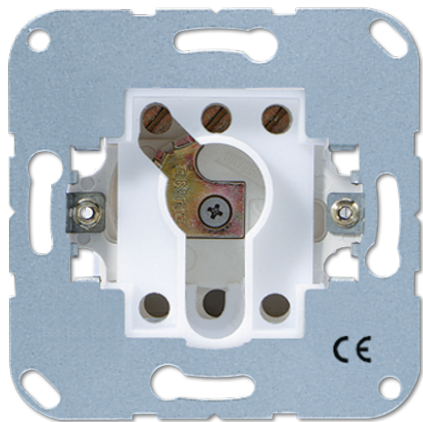

Ссылочный номер

134.15

Выключатель для замочного механизма без защиты от демонтажа

с винтовыми зажимами для проводов до 2,5 мм²

соединительные клеммы согласно DIN VDE 0632 (EN 60669)

(крепление винтами, без крепёжных лапок)

для профильных цилиндров с общей длиной ок. 40 мм (DIN 18252), напр. арт.: 28, 28 G1

не предназначена для монтажа в накладных коробках

глубина установки: ок. 55 мм

Cover is flush with the cylinder

Профильный цилиндр для замочного механизма (согл. DIN 18 252)

с 3-мя ключами

разные ключи: арт.: 28

одинаковые ключи: арт.: 28 G1

Запасной ключ

для 28 G1: арт.: 28 G1 SL

Крышки:

серия AS / A: арт.: A 525 PL ..

серия CD: арт.: CD 525 ..

серия LS: арт.: LS 925 .., .. 2925 ..

10 A / 250 В ~

Исполнение:

реверсивный выключатель (без фиксации) для жалюзи, 1-пол. (1 двигатель)

Power SBL (self-ballasted lamps):

макс. Вт