


# Технический паспорт продукта

## Bluetooth Connect

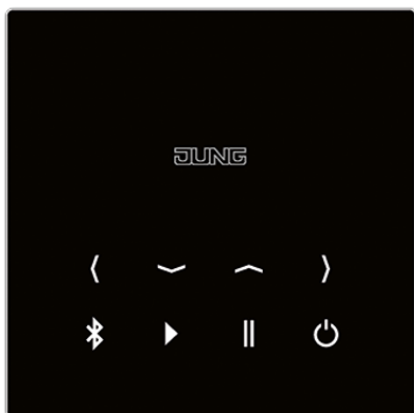

### Ссылочный номер

BTC LS 908 SW

### Bluetooth Connect

#### Назначение

- Воспроизведение и управление музыкой с мобильных устройств через Bluetooth
- Установка в монтажной коробке согласно DIN 49073 (глубокие коробки)

#### Характеристики

- Фронтальная панель из настоящего стекла
- 8 сенсорных кнопок (воспроизведение, пауза, перемотка вперед / назад, громкость, источник звука, режим ожидания / сброс)
- Стерео воспроизведение
- Соединительные клеммы для двух динамиков
- Переключение стерео/моно
- Простое управление
- Интегрированный усилитель
- Линейный выход (AUX) для подключения внешних усилителей или JUNG смарт-радио (арт.: RAD ..)
- Сохранение до 6 аудио источников
- Включение последнего использованного аудио источника
- Включение на последней настроенной громкости
- Спутниковый вход

#### Принадлежности:

модуль динамика арт.: LSM .. 4 ..

#### Запчасть:

Блок питания, арт.: RAD-NT 230

Дисплей, арт.: BTC LS-DISP WW, BTC LS-DISP SW

#### Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 /240 В ~, 50/60 Гц
Подключение:	винтовой зажим
Винтовые зажимы для:	1 x 2,5 мм <sup>2</sup> или 1 x 1,5 мм <sup>2</sup>
Потребляемая мощность в режиме ожидания:	0,37 Вт
Мощность, потребляемая в работе:	< 4 Вт
Диапазон температур:	0 ... +50 °C
Атмосферная влажность:	15 ... 90 % (без конденсата)
Bluetooth:	A2DP, AVRCP
радио частота:	2,402 ... 2,480 ГГц
мощность передатчика:	-17 ... 8 dBm
Соединительный провод отдельного динамика:	динамик - двухжильный провод H03VH-H, 2 x 0,75 мм <sup>2</sup> альтернатива: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6 мм
Длина соединительного провода:	макс. 5 м

#### Цвет:

чёрный

металл:  
glass