


Технический паспорт продукта

Кнопочный модуль «универсальный», 3 группы

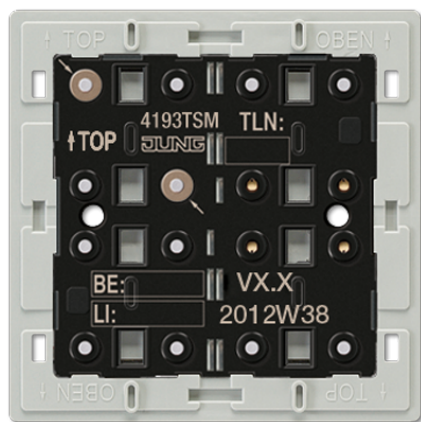

Ссылочный номер

4193 TSM

KNX кнопочный модуль «универсальный», 3 группы

для набора накладок 3 группы, арт.: .. 403 TSA ..
 для наклейки, 2 группы с символами, арт.: .. 402 TSAP ..
 для наклейки, 4 группы с символами, арт.: .. 404 TSAP ..
 дополнительный кнопочный модуль арт.: 409.. TSEM
 В комплекте - промежуточные рамки:
 арт. LS 4 AR для серии LS (установлена) и арт. CD 4 AR для серии CD.
 Серии AS / A - без промежуточной рамки.
 Ввод в эксплуатацию с помощью ETS3.0d или более новой версии.
 ETS семейство изделий: кнопки
 Тип изделия: кнопки, 3 группы
 1 синий светодиод: рабочее состояние
 6 красных светодиода: индикация функций

Использование по назначению

- Управление потребителями, например, включение-выключение света, плавное регулирование света, поднятием/опускание жалюзи, значения яркости, температуры, вызов и сохранение световых сцен и т.п.
- Установка в монтажной коробке согласно EN 60670-1

Характеристики

- Среда передачи данных KNX: TP 256
- Функции датчиков касания, такие как управление, плавная регулировка, управление жалюзи, устройство ввода чисел, вызов сцен и т. п.
- Измерение температуры помещения
- Комплектуется набором накладок для кнопок
- Два красных светодиода статуса кнопки
- Синий светодиод режима - в качестве ориентационного, а также для индикации режима программирования
- Встроенное шинное сопряжение
- Одна, две или три функции на кнопку
- Вертикальное и горизонтальное управление клавишами
- Подключение дополнительного кнопочного модуля на 1-4 групп
- При наладке возможна работа без дизайнерских накладок