


Технический паспорт продукта

Релейная вставка (сухие контакты)

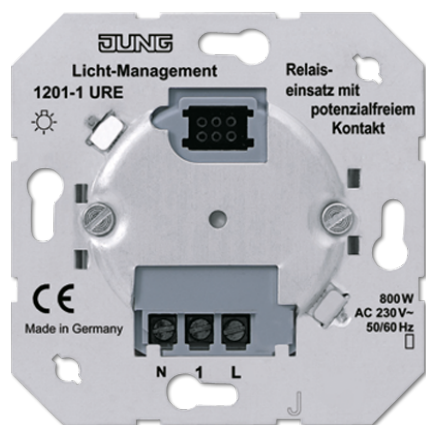

Ссылочный номер

1201-1 URE

Релейная вставка (сухие контакты)

Поставка гарантируется до конца 2019 года.

Безпотенциальный контакт релейной станции с дополнительным сухим контактом для включения второй линии (мин. 12 В, 100 мА), не SELV!

Подключение спутниковых устройств (возможны комбинации):

2-проводная спутниковая вставка, арт.: 1220 NE

Кнопка короткого хода (арт.: ..1561.07..) имеет такую же функциональность, как и на релейной вставке.

Количество спутников: неограниченно

Суммарная длина кабелей к спутникам: макс. 100 м

Механические кнопки (НО контакт, без подсветки)

Короткое нажатие: Вкл / Выкл

Количество спутников: неограниченно

Суммарная длина кабелей к спутникам: макс. 100 м

Примечание: Работа со спутниками возможна, только когда «накладка» установлена на основном устройстве.

Механические кнопки с подсветкой должны иметь отдельную нейтральную клемму.

3-проводная спутниковая вставка, арт.: 1223 NE

в комбинации с датчиком движения арт.: ..1180.., ..1180-1.., ..1280.., ..1280-1..,

датчиком присутствия арт.: PMU 360 .. или

потолочным датчиком присутствия арт.: DAW 360 ..

Основное устройство также должно работать в комбинации с датчиком движения, датчиком присутствия или потолочным датчиком присутствия, иначе устройства не будут функционировать!

Количество спутников: макс. 10

Суммарная длина кабелей к спутникам: макс. 100 м

Накладки:

кнопка короткого хода: .. 1561.07 ..

кнопка короткого хода «универсальная»: .. 1561.07 U ..

eNet радиоприемная кнопка короткого хода: FM .. 1561.07 ..

датчик движения «стандарт», 1,10 м: .. 1180 ..

датчик движения «универсальный», 1,10 м: .. 1180-1 ..

датчик движения «стандарт», 2,20 м: AS .. 1280 ..

датчик движения «универсальный», 2,20 м: AS .. 1280-1 ..

потолочный датчик движения: DAW 360 ..

датчик присутствия «универсальный»: PMU 360 ..

Технические характеристики

Номинальное напряжение: AC 230 В ~, 50/60 Гц, необходим нейтральный проводник

Присоединяемая мощность

лампы накаливания: 800 Вт

ВВ галогенные лампы: 750 Вт

Смешанная нагрузка допустимых типов.

Минимальная нагрузка: 12 В, 100 мА

Коммутирующий контакт μ : безпотенциального контакта релейной станции, для включения второй линии, не SELV.

Подключение:	винтовой зажим
Винтовые зажимы для:	2 x 2,5 мм ² или 1 x 4 мм ²
Исполнение:	
1 канал	