


Технический паспорт продукта

1-gang toggle switch insert 1-pole, 2-way

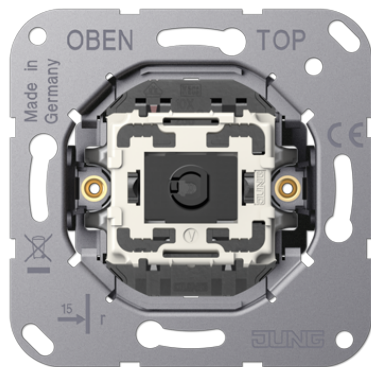

Ссылочный номер

K 506 KO EU

Тумблерный выключатель, 1 группа, с индикационной подсветкой, 10 AX \ 250 V ~

с пружинными зажимами для проводов до 2,5 мм²
 соединительные клеммы согласно DIN VDE 0632 (EN 60669)
 (крепление винтами, без крепёжных лапок)
 необходим нейтральный проводник
 со светодиодной лампой
 Монтаж – в глубокой монтажной коробке

для центральных плат с тумблерами арт.: ..12-0 KO..

Исполнение:
 универсальный (проходной)

Power SBL (self-ballasted lamps):
 макс. 100 Вт