


Технический паспорт продукта

Вставка управления двигателем «стандарт» AC 230 В ~

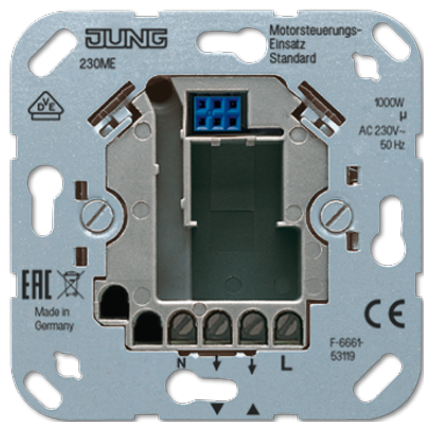

Ссылочный номер

230 ME

Вставка управления двигателем

Стандартное исполнение – 230 AC В ~

Поставка гарантируется до конца 2019 года.

Вставка управления двигателем допускает управление 1 двигателем с концевыми выключателями мощностью до 1000 ВА. Пожалуйста, обратите внимание на информацию от производителя двигателей.

Без входа для спутниковых устройств!

Клавиши:

клавиша «стандарт»: .. 5232 ..

клавиша «стандарт» с подключением датчиков: .. 5232 S ..

радиоприемная клавиша: .. 5232 F ..

радиоприемная клавиша с подключением датчиков: .. 5232 FS ..

клавиша с функцией памяти и с подключением датчиков: .. 5232 MS ..

клавиша «стандарт» с таймером: .. 5232 ST ..

клавиша «универсальная» с таймером: .. 5232 T3 ..

клавиша «универсальная» с таймером и с подключением датчиков: .. 5232 TS3 ..

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 В ~, 50 Гц, необходим нейтральный проводник
Коммутируемая нагрузка:	макс. 1 двигатель 1000 Вт
Выход реле:	2 НО контакта, взаимоблокировка
Подключение:	винтовой зажим
Винтовые зажимы для:	2 x 2,5 мм ² или 1 x 4 мм ²
Тестовый знак:	VDE

