


Технический паспорт продукта

Выключатель для замочного механизма, реверсивный выключатель для жалюзи 1-п

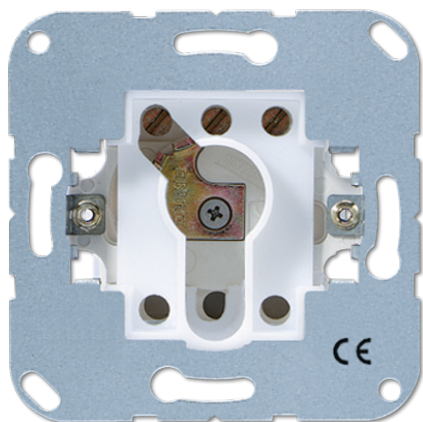

Ссылочный номер

104.15

Выключатель для замочного механизма без защиты от демонтажа

с винтовыми зажимами для проводов до 2,5 мм²
 соединительные клеммы согласно DIN VDE 0632 (EN 60669)
 (крепление винтами, без крепёжных лапок)
 для профильных цилиндров с общей длиной ок. 40 мм (DIN 18252), напр. арт.: 28,
 28 G1
 не предназначена для монтажа в накладных коробках
 глубина установки: ок. 55 мм
 Cover is flush with the cylinder

Профильный цилиндр для замочного механизма (согл. DIN 18 252)
 с 3-мя ключами
 разные ключи: арт.: 28
 одинаковые ключи: арт.: 28 G1

Запасной ключ
 для 28 G1: арт.: 28 G1 SL

Крышки:
 серия AS / A: арт.: A 525 PL ..
 серия CD: арт.: CD 525 ..
 серия LS: арт.: LS 925 .., .. 2925 ..

10 A / 250 В ~

Исполнение:
 реверсивный выключатель для жалюзи, 1-пол. (1 двигатель)

Power SBL (self-ballasted lamps):
 макс. 100 Вт