


Технический паспорт продукта

Усиленная коробка

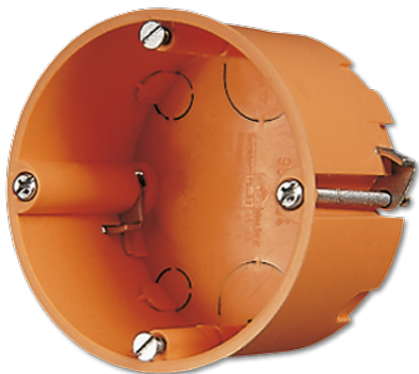

Ссылочный номер

9063-01

Коробка для полых стен, 1-ная

отверстие под установку: Ø 68 мм
 огнестойкая до 850 °С
 стандартизированное расстояние в комбинациях 71 мм
 для панелей толщиной 7 - 40 мм
 расстояние между креплениями 60 мм
 выламываемые сегменты для проводов и трубок Ø 20 мм
 с 2-мя крепежными шурупами

Исполнение:
 глубина: 47 мм