


# Технический паспорт продукта

## SAT-TV-FM розетки

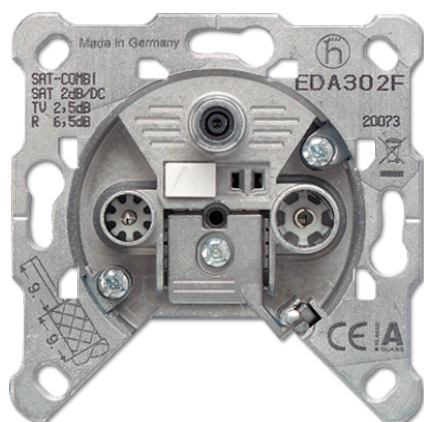

### Ссылочный номер

EDA 302 F

### SAT-TV-FM розетки

с пружинными зажимами

3-ая универсальная телевизионная розетка с перекрывающимися частотными диапазонами, таким образом, имеет гибкое применение.

Подходит для домашней SAT IF и CATV инсталляции.

CATV и SAT диапазоны без разрывов и низкого затухания благодаря комбинированной структуре полосовых и заграждающих фильтров.

Установочная коробка: крутильно-жесткая, запассивированное цинковое литьё

Оконечные розетки используются для индивидуальной + коллективной инсталляции (BK, CATV, MATV), с подключением к развязанным радиальным линиям.

Крышки:

серия AS 500 / A: арт.: A 561 PLSAT ..

серия CD: арт.: CD 561 SAT ..

серия SL: арт.: SL 561 SAT ..

серия LS: арт.: ..990 SAT ..

### Технические характеристики

#### IN – TV (IEC вилка)

Частотный диапазон: 5 ... 862 МГц  
затухание: 2,5 дБ

#### IN – RF (IEC гнездо)

Частотный диапазон: 5 ... 118 МГц  
затухание: 6,5 дБ

#### IN – SAT (F гнездо)

Частотный диапазон: 950 ... 2150 (2400) МГц  
затухание: 2,2 дБ

#### Изоляция

TV – SAT: VHF, UHF / SAT: 20/20 дБ  
RF – SAT: VHF / SAT: 35/30 дБ  
TV – RF: VHF, UHF: 20 дБ

#### Пропускаемый постоянный ток

SAT-IN (F гнездо): 13/18 В, 22 кГц  
макс. +24 В/0,5 А

#### Исполнение:

оконечная розетка