


Технический паспорт продукта

Вставка управления двигателем «универсальная» AC 230 В ~

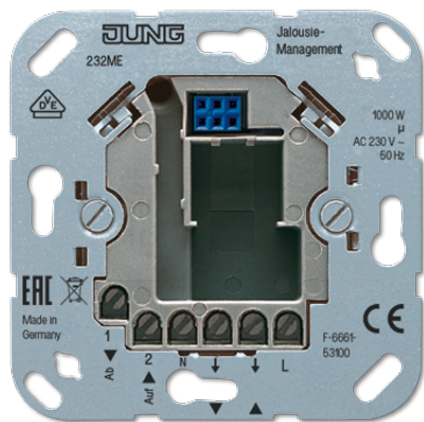

Ссылочный номер

232 ME

Вставка управления двигателем

Универсальная – AC 230 В ~

Поставка гарантируется до конца 2019 года.

Вставка управления двигателем допускает управление 1 двигателем с концевыми выключателями мощностью до 1000 ВА. Пожалуйста, обратите внимание на информацию от производителя двигателей.
С входом для спутниковых устройств!

Клавиши:

клавиша «стандарт»: .. 5232 ..

клавиша «стандарт» с подключением датчиков: .. 5232 S ..

радиоприемная клавиша: .. 5232 F ..

радиоприемная клавиша с подключением датчиков: .. 5232 FS ..

клавиша с функцией памяти и с подключением датчиков: .. 5232 MS ..

клавиша «стандарт» с таймером: .. 5232 ST ..

клавиша «универсальная» с таймером: .. 5232 T3 ..

клавиша «универсальная» с таймером и с подключением датчиков: .. 5232 TS3 ..

Технические характеристики

Номинальное напряжение:

AC 230 В ~, 50 Гц, необходим
нейтральный проводник

Коммутируемая нагрузка:

макс. 1 двигатель 1000 Вт

Выход реле:

2 НО контакта, взаимоблокировка

Подключение:

винтовой зажим

Винтовые зажимы для:

2 x 2,5 мм² или 1 x 4 мм²

Тестовый знак:

VDE

