


# Технический паспорт продукта

## Устройство дифференциальной защиты (УЗО) 30 мА

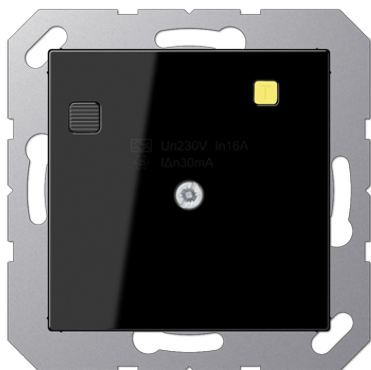

### Ссылочный номер

A 5530 FIB SW

Устройство дифференциальной защиты (УЗО) 16 А / 250 В ~

согласно DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10) и DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11)

Ток срабатывания: 30 мА

с пружинными зажимами для проводов до 2,5 мм<sup>2</sup>

не предназначена для монтажа в накладных коробках

подходит для кабелей с 2-мя или 3-мя жилами

Рекомендуется монтаж в коробку скрытого монтажа глубиной 60 мм. Устройство

защиты с функцией, не зависящей от напряжения. Розетки, подключенные к

выходным зажимам, защищены согл. DIN VDE 0100-410. Электрическая инсталляция

до дифференциальной защиты не защищена!

### Технические характеристики

Номинальное напряжение: AC 230 V ~, 50/60 Гц

Номинальный ток: 16 А

Ток срабатывания: 30 мА

Диапазон рабочих температур: -25 ... +40 °C

Термопласт (ударопрочный) блестящий

Цвет:  
чёрный

металл:  
термопласт