


Технический паспорт продукта

Розетка франко-бельгийской системы с USB зарядным устройством

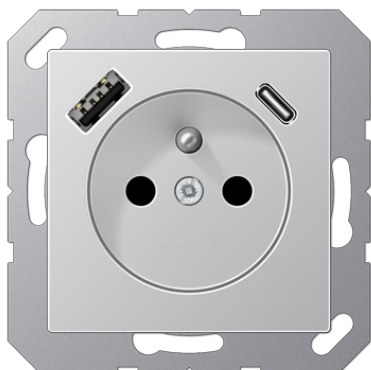

Ссылочный номер

A 1520 F-15 CA AL

Розетка франко-бельгийской системы с USB зарядным устройством

2-пол. и заземление (штырь), 16 A / 250 В ~
с дополнительной защитой
с 1 гнездо USB типа A и 1 гнездо USB типа C
с пружинными зажимами для проводов до 2,5 мм²
соединительные клеммы согласно DIN VDE 0620
установка в монтажной коробке согласно EN 60670-1
глубина монтажа: 48 мм

Технические характеристики

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Номинальное напряжение: | AC 220 ... 250 В ~ |
| Частота сети: | 50/60 Гц |
| Номинальный ток, розетка: | 16 А |
| Выходное напряжение USB: | 5 В DC |
| Выходной ток USB (общий): | 3 А |
| Потребление в режиме ожидания: | ≤ 25 мВт |
| Диапазон рабочих температур: | +5 ... +35 °C |
| Температура хранения/транспортировки: | -20 ... +70 °C |
| Глубина монтажа: | 48 мм |
| Защита: | IP 20 |
| Способ присоединения: | винтовые зажимы |
| одножильный провод: | 1,5 ... 2,5 мм ² |
| многожильный без наконечника: | 1,5 ... 2,5 мм ² |

Термопласт (ударопрочный) лакиров.

Цвет:
алюминий

металл:
термопласт лакиров.