


# Технический паспорт продукта

## Поворотный сенсор

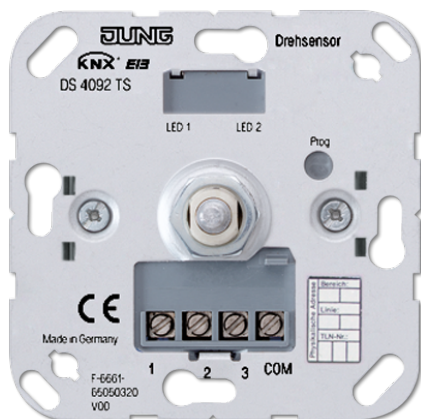

### Ссылочный номер

DS 4092 TS

### KNX роторный сенсор

со встроенным шинным сопряжением  
встроенный кнопочный интерфейс, 3 группы  
с кнопочным выключателем и акустическим сигнализатором  
Функции: переключение, диммирование, жалюзи, установка значений, вызов сцены и т.д.

### Использование по назначению

- Управление потребителями, например, включение-выключение света, плавное регулирование света, поднятием/опускание жалюзи, значения яркости, температуры, вызов и сохранение световых сцен и т.п.
- Установка в монтажной коробке согласно EN 60670-1

### Характеристики

- Среда передачи данных KNX: TP 256
- Управление с помощью вращения или нажатия кнопки регулировки
- Встроенный кнопочный интерфейс: 3 бинарных входа для сухих контактов
- Функции кнопки регулировки и кнопочного интерфейса: переключение, диммирование, управление жалюзи, установка значений, вызов сцены и т.д.
- 2 красных светодиода: рабочее состояние
- Акустический сигнализатор, например для оповещения о рабочем состоянии, запуске, сигнале тревоги, дверном звонке или предупреждении
- Сигнал тревоги, опционально с квитированием через запуск
- Комфортное управление диммированием и установкой заданных значений: предварительный выбор величины шага при быстром вращении
- Режим энергосбережения
- Раздельная поддержка блокировки для кнопки регулировки и кнопочного интерфейса

### Крышки:

серии AS / A: арт.: A 1540 KO5 ..

серия CD: арт.: CD 1540 KO5 ..

серия LS: арт.: ... 1940 KO5 ..