


Технический паспорт продукта

Клавиша короткого хода

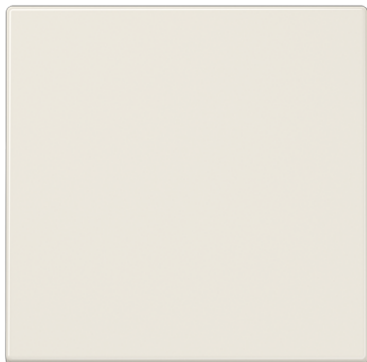

Ссылочный номер

LS 1561.07

Клавиша короткого хода

для вставок арт.: 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1224 LED UDE
для спутниковой вставки арт.: 1220 NE

Поставка гарантируется до конца 2019 года.

Функция

1. Длительное нажатие верхней половины: диммирование от мин. до макс.
2. Короткое нажатие верхней половины: ВКЛ / ВЫКЛ
3. Длительное нажатие нижней половины во включённом состоянии: диммирование от максимального до минимального значения
4. Длительное нажатие нижней половины в выключенном состоянии: включение на минимальную яркость
5. Длительное нажатие нижней половины: ВКЛ / ВЫКЛ
6. Нажатие всей клавиши минимум 3 сек.: сохранение текущей яркости


Блестящий duroplast (устойчив к механическим повреждениям)

Цвет:

слоновая кость

металл:

дуропласт

 Возможна профессиональная цветная печать