


Технический паспорт продукта

Smart Control 19

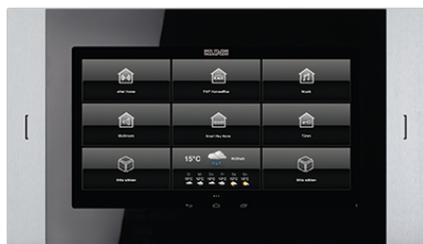

Ссылочный номер

SC 19.1

Smart Control 19

формат 16:9

для настенного монтажа, ёмкостный сенсорный экран
безвентиляторные, без движущихся частей

Использование по назначению

- Визуализация и управление текущими режимами устройств в системе автоматизации
- For horizontal installation
- Mounting in flush-mounted recessed box

Характеристики

- KNX визуализация в сочетании с Visu Pro Server (арт.: JVP-SERVER-H2)
- KNX визуализация в сочетании со Smart Visu сервером (арт.: SV-SERVER-INT)
- eNet визуализация в сочетании с eNet сервером для установки на рейку (арт.: ENET-SERVER) начиная с версии программного обеспечения 2.2
- Функция домофона только в сочетании со Smart Gateway SG 650-.. или SG 150-.. от Siedle
- Предустановленный виджет погоды
- Индикация до шести изображений IP-камеры
- Режим чистки с блокировкой сенсорного экрана
- Smart шлюз со встроенным хранилищем изображений

Пожалуйста, проверьте информацию о версии (примечания к версии).

Принадлежности:

Встраиваемый корпус арт.: SC 19 EBG

Блок питания арт.: NT 2415 REG VDC

Технические характеристики

Диагональ экрана:	470 mm / 18,5"
Разрешение:	1366 x 768 (WXGA), LED-подсветка, дисплей
Размер рамки (Ш x В):	600 x 345 мм
Потребляемая мощность:	макс. 30 Вт
Питание:	DC 12 ... 32 В через внешний блок питания (ref.-no. NT 2415 REG VDC, в поставку не входит)
Операционная система:	Android 6
Процессор:	Cortex-A53
Память ОЗУ:	2 ГБ
Память ПЗУ:	16 Гб флэш-памяти (свободное место на диске зависит от операционной системы)
Слот для карты памяти:	microSD
Динамик:	встроенный
Микрофон:	встроенный
USB подключения:	2 x USB 2.0 1 x Mini-USB OTG (accessible from the front)

LAN подключения: 1 x 10/100/1000 Мбит/с
Диапазон рабочих температур: 0 ... +30 °C

Исполнение:
47 см – 18,5"