


# Технический паспорт продукта

## Выключатель для замочного механизма, реверсивный выключатель для жалюзи

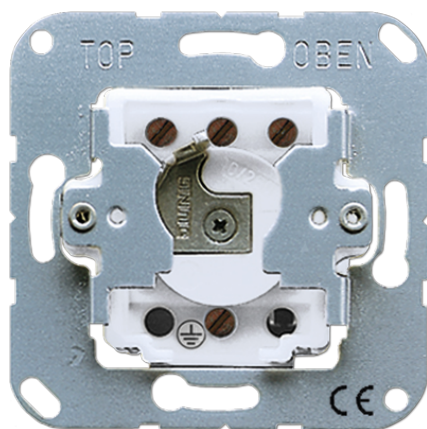

### Ссылочный номер

CD 134.18 WU

### Выключатель для замочного механизма с защитой от демонтажа

с винтовыми зажимами для проводов до 2,5 мм<sup>2</sup>

соединительные клеммы согласно DIN VDE 0632 (EN 60669)

(крепление винтами, без крепёжных лапок)

для профильных цилиндров с общей длиной ок. 40 мм (DIN 18252), напр. арт.: 28, 28 G1

При использовании профильных цилиндров другого производителя, пожалуйста, убедитесь, что цилиндр имеет ключ доступа только с одной стороны. (В противном случае вода может попасть через цилиндр в корпус выключателя. IP 44, таким образом, не гарантируется!)

Защита от несанкционированного демонтажа.

Профильный цилиндр для замочного механизма (согл. DIN 18 252)

с 3-мя ключами

разные ключи: арт.: 28

одинаковые ключи: арт.: 28 G1

Запасной ключ

для 28 G1: арт.: 28 G1 SL

Крышки:

серия AS / A: арт.: A 528 PL ..

серия CD: арт.: CD 528 ..

серия LS: арт.: LS 928 .., .. 2928 ..

10 A / 250 V ~

Исполнение:

реверсивный выключатель (без фиксации) для жалюзи, 1-пол. (1 двигатель)

**IP** В соответствующих сериях с уплотнителем арт.: 551 WU и «рамкой IP 44» обеспечивается степень защиты IP 44.