


Технический паспорт продукта

Магнитный контакт

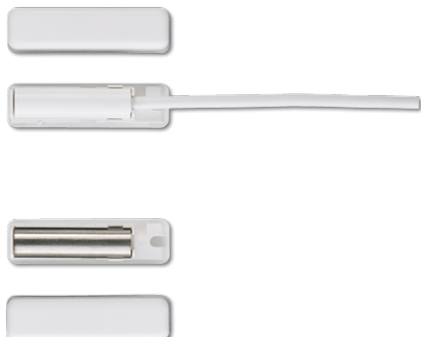

Ссылочный номер

FUS 4410 WW

Магнитный контакт

A sealed tubular glass envelope protects the magnet contact (reed contact) against dust and water.

The reed contact is actuated by means of a permanent magnet.

For installation in steel profiles (magnetic material) only block reed contacts can be used.

Included in delivery:

2 surface-mounted housings, 2 caps,

3 spacers 2 mm

1 spacer 6 mm

To be integrated into the signalling system of the Smart Panels by the KNX system via binary inputs / push-button interfaces.

Технические характеристики

Тип контактов:	1-пол. НО контакт
Коммутируемое напряжение:	макс. 100 В DC
Ток переключения:	макс. 0,5 А
Contact rating:	макс. 10 Вт или 10 ВА
Переходное сопротивление:	0,15 Ом
Допустимое номинальное напряжение:	макс. 40 В
Кабель:	LIYY 2 x 0,14 мм, Ø 3,2 мм (длина 3 м)
Размер:	Контакт = 32 мм x Ø 8 мм Магнет = 30 мм x Ø 6 мм AlNiCo 5 Коробка (ДхШхВ) = 54 x 13 x 13 мм

Цвет:

белый

Исполнение:

как RAL 9016