


Технический паспорт продукта

Smart TV розетка

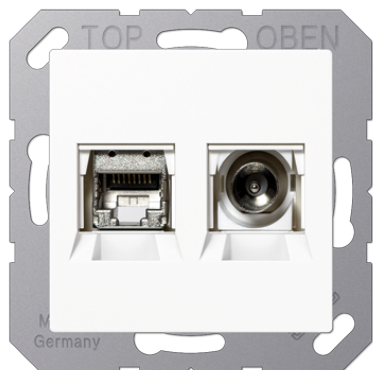

Ссылочный номер

MMD A 4521 WW

Smart TV розетка

(с несущей платой, монтаж только шурупами)
исполнение с фиксация защёлкиванием, подпружиненная шторка
включая универсальный модуль арт.: UMA-CAT6A и штекерный модуль IEC для
антенных кабелей

Технические характеристики

Спецификация IEC штекерный модуль

Внешнее соединение:	коаксиальный штекер IEC 60169-2
Внутреннее соединение:	F гнездо IEC 60169-24
Импеданс:	75 Ohm
Частотный диапазон:	5 ... 2.400 МГц
затухание:	0,0 дБ
Глубина установки без учёта кабелей	
Универсальное модульное гнездо для розетки:	40 мм
Штекерный модуль IEC:	30 мм

Используйте штекер под прямым углом.

Важно обеспечить достаточное монтажное пространство и радиус изгиба.

Термопласт (ударопрочный) блестящий

Цвет:
белый

металл:
термопласт