


# Технический паспорт продукта

## ИБП модуль для системы срочного вызова

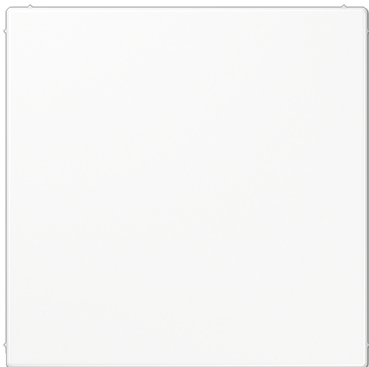

<b>Ссылочный номер</b>	
NRS LS 0834 USV WW	
<b>ИБП модуль</b>	
(крепление винтами, без крепёжных лапок) без рамки для корректировки сбоев питания Монтаж – в глубокой монтажной коробке	
<b>Технические характеристики</b>	
Входное напряжение:	DC 4 В с источника питания (арт.: NRS .. 0834 NT ..)
Выходное напряжение при работе от аккумулятора:	22,8 В DC, ± 10 %
Номинальная нагрузка:	130 мА при работе от аккумулятора в течение 1 часа
Максимальная нагрузка при работе от батареи:	300 мА для 15 минут
Максимальная нагрузка при работе от сети:	250 мА
для серии LS Термопласт (ударопрочный) блестящий	
Цвет: белый	
металл: термопласт	