


Технический паспорт продукта

Smart Control 5

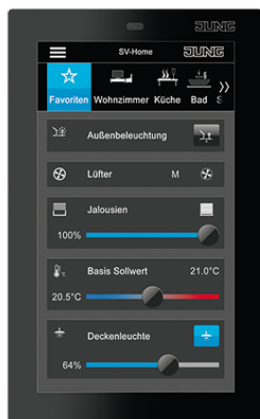

Ссылочный номер

SC 5 SW

Smart Control 5

для настенного монтажа, ёмкостный сенсорный экран
безвентиляторные, без движущихся частей

Использование по назначению

- Визуализация и управление текущими режимами устройств в системе автоматизации
- Монтаж вертикально
- Установка в монтажной коробке согласно EN 60670-1
- При установке монтажной коробки обращайте внимание на положение крепёжных винтов. Они должны располагаться вертикально одни над другими.

Характеристики

- KNX визуализация в сочетании с Visu Pro Server (арт.: JVP-SERVER-H2)
- KNX визуализация в сочетании со Smart Visu сервером (арт.: SV-SERVER-INT)
- Отображение диаграмм невозможно
- eNet визуализация в сочетании с eNet сервером для установки на рейку (арт.: ENET-SERVER) начиная с версии программного обеспечения 2.2
- Функция домофона только в сочетании со Smart Gateway SG 650-... или SG 150-... от Siedle
- HD-дисплей с высокой разрешающей способностью
- Датчик приближения
- Графический пользовательский интерфейс
- Автоматическая адаптация яркости дисплея под освещённость окружающей среды
- Smart шлюз со встроенным хранилищем изображений

Принадлежности:

Блок питания арт.: NT 2415 REG VDC

Блок питания арт.: NT 2405 VDC

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	24 В DC SELV
Номинальная мощность:	12 Вт
Диагональ экрана:	127 mm / 5"
Разрешение:	720 x 1280
Размер рамки (Ш x В):	81 x 132 мм
Питание:	PoE согл. IEEE 802.3af или DC 24 В через внешний источник питания (не входит в комплект)
Процессор:	Cortex-A53
Динамик:	встроенный
Микрофон:	встроенный
LAN подключения:	1 x 10/100 Мбит/с
Диапазон рабочих температур:	0 ... +30 °C

Цвет:

чёрный