


# Технический паспорт продукта

## Внутренняя аудио панель

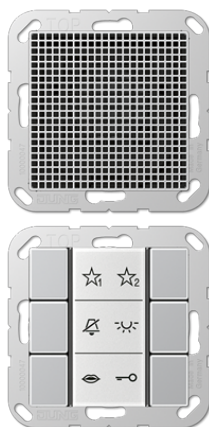

Ссылочный номер

SI AI A 6 AL

### Внутренняя аудио панель

для серий AS и A  
включая набор накладок и пластины для надписи  
без рамки

Модули внутренней панели комбинируются с многопостовыми рамками (горизонтальными или вертикальными). Возможен монтаж в несколько отдельных рамок или в накладную коробку.

### Характеристики

- Звонок, разговор, открывание двери, освещение, поэтажный звонок, функция переключения/управления и внутренняя коммуникация
- 2-проводная инсталляция с защитой от неправильной полярности (J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
- Клавиша начала разговора с зелёной LED-лампой для демонстрации текущего состояния
- Клавишу отключения освещения и завершения разговора можно свободно конфигурировать. Функции клавиш можно упорядочить без дополнительной инсталляции, например, для внутренней телефонии, для реализации функций переключения/управления в сочетании с шинным модулем переключения Siedle BSM/BSE 650-.. или целевого выбора дверных динамиков.
- При помощи BPS возможно программирование функции переключения на клавише открывания двери (в сочетании с шинным модулем переключения Siedle BSM/BSE 650-..).
- Встроенная защита от прослушивания
- Параллельное переключение (одновременный вызов) возможно с максимум 4 аудио модулей или аудио панелей (с появлением 3-го устройства для программирования требуется Siedle BPS).
- Голосовая связь возможна без звонка на ответное устройство
- Высококачественный звук и большой динамик
- Электрет-конденсаторный микрофон
- Подключение для Siedle In-Home-Bus
- Подключение для клавиши поэтажного вызова
- 11 мелодий звонка на выбор, включая гонг
- 5 уровней громкости мелодии вызова, до 92 дБ (A)
- 5 уровней громкости разговора
- Ручное программирование, Plug+Play и с помощью Siedle Bus-ПО для программирования (BPS), с помощью системного мануала Siedle
- Внутренняя панель с функцией разговора
- Демонстрация текущего состояния во время голосового соединения
- Завершение вызова с демонстрацией текущего состояния
- Разделение вызова на поэтажный, 2 дверных вызова и внутренний вызов
- Функция открытия двери/освещения в любое время доступно через шинное соединение
- Прием дверного звонка
- Возможность создания групп дверных звонков. Каждая внутренняя панель может относиться к 4 группам на одной стренге.
- Интерком-функции:
  - переадресация вызова
  - внутренний звонок группе
  - автоматическое подключение к разговору при внутреннем вызове
  - дверной контакт
- 5 LED-ламп для демонстрации состояния (например, открытая дверь) без дополнительных проводов

- Сообщение об эксплуатационной готовности по LED
- Визуализация вызова посредством мигания LED на клавише разговора
- Поле для надписи
- Включающая пластины для надписи (с символами) для аудио и видео
- Включающая кабель для подключения аудио (красный, 220 мм)

Принадлежности:

Накладка с символами аудио арт.: SI A6 A DC ..

Провод для соединения 700 мм аудио арт.: SI AM-AK 70

Термопласт (ударопрочный) лакиров.

Цвет:

алюминий

металл:

термопласт лакиров.