


Технический паспорт продукта

Аудиомодуль

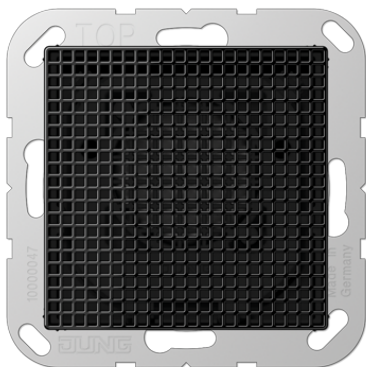

Ссылочный номер

SI AM A 5 SW

Аудиомодуль

для серий AS и A

Характеристики

- Может использоваться в качестве дополнительного сигнального устройства (звонка)
- Звонок и позтажный звонок
- 2-проводная инсталляция с защитой от неправильной полярности (J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
- Параллельное переключение (одновременный вызов) возможно с максимум 4 аудио модулей или аудио панелей (с появлением 3-го устройства для программирования требуется Siedle BPS).
- Высококачественный звук и большой динамик
- Электрет-конденсаторный микрофон
- Подключение для Siedle In-Home-Bus
- Подключение для клавиши позтажного вызова
- 11 мелодий звонка на выбор, включая гонг
- 5 уровней громкости мелодии вызова, до 92 дБ (A)
- 5 уровней громкости разговора
- Ручное программирование, Plug+Play и с помощью Siedle Bus-ПО для программирования (BPS), с помощью системного мануала Siedle
- Автоматическое присоединение к разговору при внутреннем вызове

Термопласт (ударопрочный) блестящий

Цвет:
чёрный

металл:
термопласт