


Технический паспорт продукта

Интерфейс кнопок, 2 канала

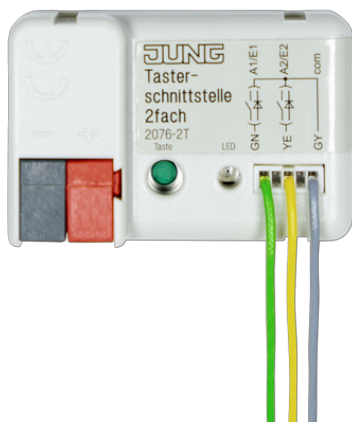

Ссылочный номер	
2076-2 T	
Интерфейс кнопок, 2 канала	
ETS семейство изделий: ввод Тип изделия: бинарный вход	
Характеристики	
<ul style="list-style-type: none"> - Can be used as binary input - Can be used as switching output, e.g. for LEDs, max. 0.8 mA 	
Технические характеристики	
Среда передачи данных KNX:	TP 256
Входы	
Количество:	2
Signal voltage:	5 V
Signal current:	> 1 mA
Способ присоединения:	branching terminal, 5 pins
Length of input cable:	25 cm prefabricated, extendable to 5 m max
Выходы	
Выходное напряжение:	5 V with 3.9 kΩ series resistor (open-circuit voltage)
Выходной ток:	2 mA for red low-current LED (at approx. 1.4 V)
Размеры (Ш x В x Г):	28 x 43 x 16 мм