

## Hotel-Display

### Hotelschalter, Innenstelle

Art.-Nr.: 506KO5EUD24,  
506KO5EUD230

### Hoteltaster, Außenstelle

Art.-Nr.: 534KO5EUD24,  
534KO5EUD230

(D) (GB)

**ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG**  
Volmestraße 1  
58579 Schalksmühle  
GERMANY

Telefon: +49 2355 806-0  
Telefax: +49 2355 806-204  
kundencenter@jung.de  
www.jung.de

09.05.2017 0024019101

(GB)

## Hotel switch insert, room unit Hotel push-button insert, corridor unit

### 24 V with bell and optional relay

Fig. 1:

- 1 506KO5EUD24
- 2 534KO5EUD24
- 3 ..567-G3..
- 4 Relay (switch)

**i** Relay: Control voltage 24 V, break contact, floating contact

#### Room Unit

- Switch position "Do not disturb", red LED lights up (RD)

#### Corridor Unit

- Signal "Do not disturb", red LED lights up (RD)
- Bell function

**i** With relay:  
In switch position "Do not disturb" the bell function is deactivated.

**i** Without relay:  
In switch position "Do not disturb" the bell function is active.

### 230 V with bell and optional relay

Fig. 2:

- 5 506KO5EUD230
- 6 534KO5EUD230
- 7 Door signal, AC 230 V
- 8 Relay (switch)

**i** Relais: Control voltage AC 230 V, break contact, floating contact

#### Room Unit

- Switch position "Do not disturb", red LED lights up (RD)

#### Corridor Unit

- Signal "Do not disturb", red LED lights up (RD)
- Bell function

**i** With relay:  
In switch position "Do not disturb" the bell function is deactivated.

**i** Without relay:  
In switch position "Do not disturb" the bell function is active.

(D)

## Hotelschalter, Innenstelle Hoteltaster, Außenstelle

### 24 V mit Klingel und optionalem Relais

Bild 1:

- 1 506KO5EUD24
- 2 534KO5EUD24
- 3 ..567-G3..
- 4 Relais (Schalter)

**i** Relais: Steuerspannung 24 V, Öffner, potentialfrei

#### Innenstelle

- Auswahl „Nicht stören“, rote LED leuchtet (RD)

#### Außenstelle

- Signal „Nicht stören“, rote LED leuchtet (RD)
- Klingelfunktion

**i** Mit Relais:  
Bei Auswahl „Nicht stören“ ist die Klingelfunktion deaktiviert.

**i** Ohne Relais:  
Bei Auswahl „Nicht stören“ ist die Klingelfunktion aktiv.

### 230 V mit Klingel und optionalem Relais

Bild 2:

- 5 506KO5EUD230
- 6 534KO5EUD230
- 7 Gong, AC 230 V
- 8 Relais (Schalter)

**i** Relais: Steuerspannung AC 230 V, Öffner, potentialfrei

#### Innenstelle

- Auswahl „Nicht stören“, rote LED leuchtet (RD)


#### Außenstelle

- Signal „Nicht stören“, rote LED leuchtet (RD)
- Klingelfunktion

**i** Mit Relais:  
Bei Auswahl „Nicht stören“ ist die Klingelfunktion deaktiviert.

**i** Ohne Relais:  
Bei Auswahl „Nicht stören“ ist die Klingelfunktion aktiv.

①

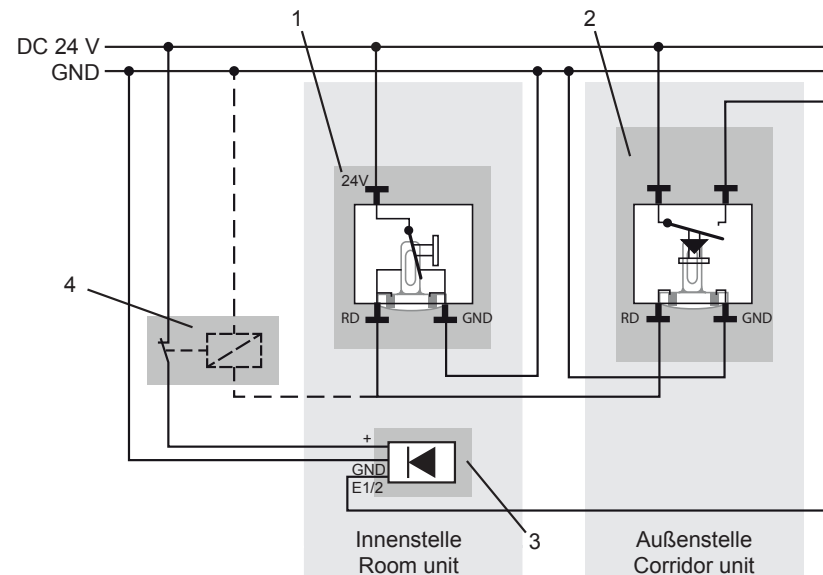

②

