


# Технический паспорт продукта

## Светодиодная ориентационная подсветка

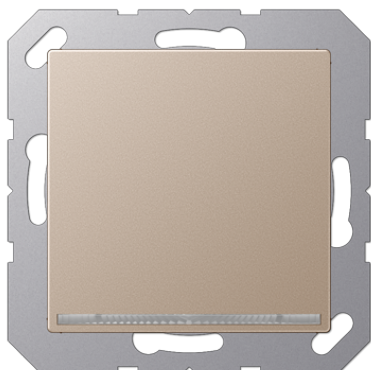

### Ссылочный номер

A 1539-00 CH LNW

### Светодиодная ориентационная подсветка

с пружинными зажимами для проводов до 2,5 мм<sup>2</sup>

соединительные клеммы согласно DIN VDE 0620

Монтаж – в глубокой монтажной коробке

с белыми светодиодами (цветовая температура 4000 K)

Потребляемая мощность (Вкл): 0,5 Вт

Ориентационная подсветка может включаться с отдельного выключателя.

Заземляющая пластина обеспечивает защиту опорному кольцу, лапкам и крестовым шурупам.

Термопласт (ударопрочный) лакиров.

Цвет:

цвет шампанского

металл:

термопласт лакиров.