


Технический паспорт продукта

Балансирный контрольный выключатель, универсальный (проходной)

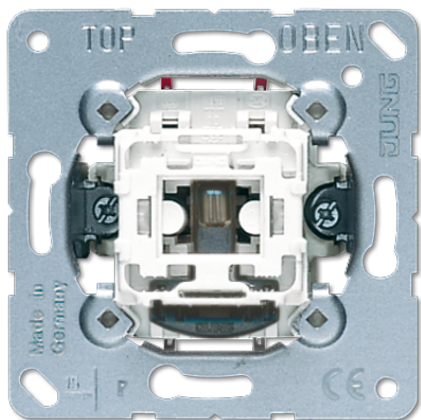

Ссылочный номер

506 KOU

Балансирный контрольный выключатель 10 A / 250 В ~

с пружинными зажимами для проводов до 2,5 мм²
соединительные клеммы согласно DIN VDE 0632 (EN 60669)

необходим нейтральный проводник

лампа тлеющего разряда арт. 90

Чтобы заказать устройства без лапок, пожалуйста, добавьте «E» в артикул, например, 506 KOEU.

Лампу накаливания можно заменить на светодиодную лампочку арт.: 90-LED.. (230 V) или 961248 LED.. (низкое напряжение).

Исполнение:

универсальный (проходной)

Power SBL (self-ballasted lamps):

макс. 100 Вт