


Технический паспорт продукта

Блок питания

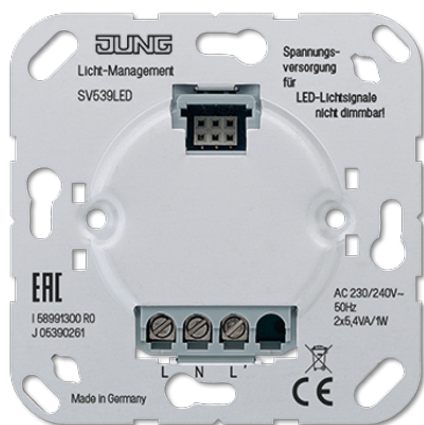

Ссылочный номер

SV 539 LED

Блок питания

(крепление винтами, без крепёжных лапок)

Вставка питания светодиодов используется исключительно для светодиодных табло и указателей (арт. ..539..).

Устройство не диммируется.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230/240 В ~, 50 Гц
Диапазон рабочих температур:	0 ... +40 °C
Терминалы:	L, N, L'
Класс защиты(с установленной накладкой):	II
Потребляемая мощность (с установленной накладкой):	тип. 2 x 5,4 ВА / 2 x 1,0 Вт
Подключение:	винтовой зажим
Винтовые зажимы для:	2 x 2,5 мм ² или 1 x 4 мм ²

Номинальное напряжение::

AC 230/240 В ~, 50 Гц