


Технический паспорт продукта

Кнопочный модуль «стандарт», 2 группы

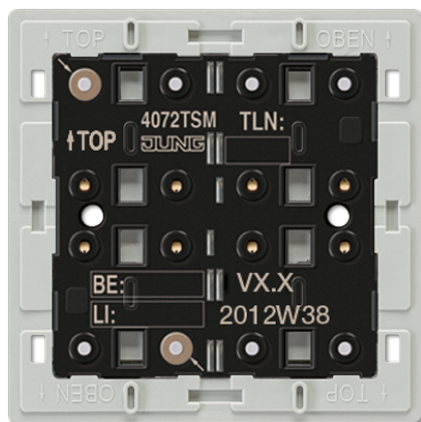

Ссылочный номер

4072 TSM

KNX кнопочный модуль «стандарт», 2 группы

для набора накладок 2 группы, арт.: .. 402 TSA ..
 для наклейки, 2 группы с символами, арт.: .. 402 TSAP ..
 В комплекте - промежуточные рамки:
 арт. LS 4 AR для серии LS (установлена) и арт. CD 4 AR для серии CD.
 Серии AS / A - без промежуточной рамки.
 Ввод в эксплуатацию с помощью ETS3.0d или более новой версии.
 ETS семейство изделий: кнопки
 Тип изделия: кнопки, 2 группы
 1 синий светодиод: рабочее состояние
 2 красных светодиода: индикация функций

Использование по назначению

- Управление потребляющими приборами, например, включение/выключение света, плавное регулирование света, поднятие/опускание жалюзи, вызов и сохранение световых сцен и т. п.
- Установка в монтажной коробке согласно EN 60670-1

Характеристики

- Среда передачи данных KNX: TP 256
- Функции датчиков касания, такие как управление, плавная регулировка, управление жалюзи, устройство ввода чисел, вызов сцен и т. п.
- Комплектуется набором накладок для кнопок
- Один красный светодиод статуса кнопки
- Синий светодиод режима - в качестве ориентационного, а также для индикации режима программирования
- Встроенное шинное сопряжение
- При наладке возможна работа без дизайнерских накладок