


Технический паспорт продукта

Выключатель для замочного механизма, реверсивный выключатель для жалюзи 1-п

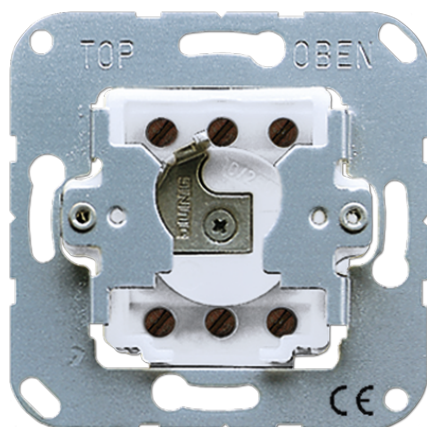

Ссылочный номер

134.18

Выключатель для замочного механизма с защитой от демонтажа

с винтовыми зажимами для проводов до 2,5 мм²
соединительные клеммы согласно DIN VDE 0632 (EN 60669)
(крепление винтами, без крепёжных лапок)
для профильных цилиндров с общей длиной ок. 40 мм (DIN 18252), напр. арт.: 28,
28 G1

Защита от несанкционированного демонтажа.

Профильный цилиндр для замочного механизма (согл. DIN 18 252)
с 3-мя ключами
разные ключи: арт.: 28
одинаковые ключи: арт.: 28 G1

Запасной ключ
для 28 G1: арт.: 28 G1 SL

Крышки:
серия AS / A: арт.: A 528 PL ..
серия CD: арт.: CD 528 ..
серия LS: арт.: LS 928 .., .. 2928 ..

10 A / 250 V ~

Исполнение:
реверсивный выключатель (без фиксации) для жалюзи, 1-пол. (1 двигатель)

Power SBL (self-ballasted lamps):
макс. Вт