


Технический паспорт продукта

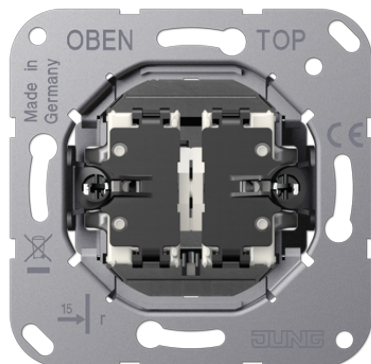

Ссылочный номер

K 505 KO EU 5

Тумблерный выключатель, 2 группы, с индикационной подсветкой, 10 AX \ 250 V ~

с пружинными зажимами для проводов до 2,5 мм²
соединительные клеммы согласно DIN VDE 0632 (EN 60669)
(крепление винтами, без крепёжных лапок)
необходим нейтральный проводник
Монтаж – в глубокой монтажной коробке

для центральных плат с тумблерами арт.: ..12-5 KO..

Исполнение:

Две группы с 2-мя светодиодными лампочками

Power SBL (self-ballasted lamps):

макс. 100 Вт