


Технический паспорт продукта

TV-FM розетки

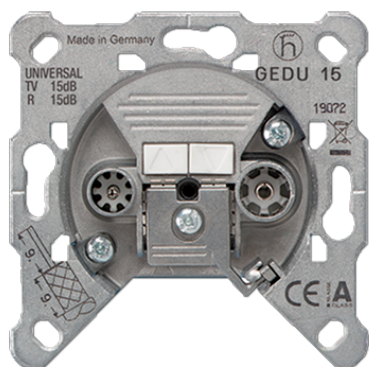

Ссылочный номер

GEDU 15

TV-FM розетки

с пружинными зажимами
для проводной TV и SAT инсталляции
Частотный диапазон 5 ... 2400 МГц без разрывов на обоих выходах.
Установочная коробка: крутильно-жесткая, запассивированное цинковое литьё

Прходные розетки могут использоваться в структурах типа «дерево». Последняя проходная розетка в линии или магистрали должна быть заглушена согласующим резистором R 75.

Обратите внимание на использование проходных розеток GEDU 10 и GEDU 15: В главной линии, включающей, например, 7 абонентов, первые 4 TV розетки будут GEDU 15, а оставшиеся - GEDU 10. Таким образом, все розетки будут иметь примерно одинаковую мощность сигнала.

Крышки:
серия AS / A: арт.: A 561 PLTV ..
серия CD: арт.: CD 561 SAT ..
серия SL: арт.: SL 561 TV ..
серия LS: арт.: ..990 TV ..
50 x 50: арт.: 161 TV

Технические характеристики

IN – OUT (пропускание)	
Частотный диапазон:	5 ... 2150 (2400) МГц
затухание:	1,0 дБ
IN – TV (IEC вилка)	
Частотный диапазон:	5 ... 2150 (2400) МГц
затухание:	15,0 дБ
IN – RF (IEC гнездо)	
Частотный диапазон:	5 ... 2150 (2400) МГц
затухание:	15,0 дБ
Изоляция	
OUT – TV / RF:	VHF, UHF / SAT: 38/30 дБ
TV – RF:	VHF, UHF / SAT: 24/24 дБ
Пропускаемый постоянный ток:	нет

Исполнение:
проходная розетка