


Технический паспорт продукта

Тумблерный выключатель двухклавишный (проходной)

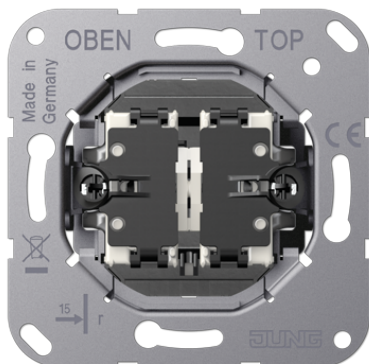

Ссылочный номер

K 509 EU

Тумблерный выключатель, две группы 10 A / 250 В ~

с винтовыми зажимами для проводов до 2,5 мм²
соединительные клеммы согласно DIN VDE 0632 (EN 60669)
(крепление винтами, без крепёжных лапок)
Монтаж – в глубокой монтажной коробке

для центральных плат с тумблерами арт.: ..12-5.., ..12-250.., ..12-25..

Исполнение:
двухклавишный (проходной)

Power SBL (self-ballasted lamps):
макс. 100 Вт