


Технический паспорт продукта

Блок питания 24 В, скрытый монтаж

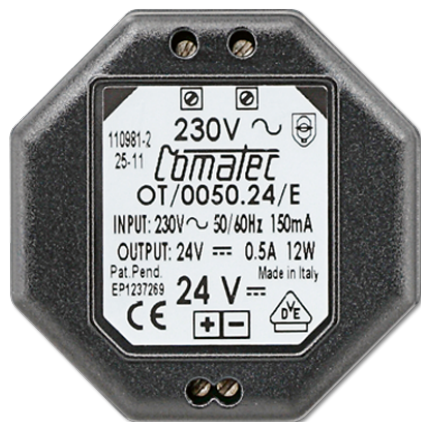

Ссылочный номер

NT 2405 VDC

Блок питания, скрытый монтаж

для сигнальной панели арт.: MBT 2424 ..
для Smart Control арт.: SC 5 SW, SC 7.1 .., SC 10.1, SC 15.1, SC 19.1

Технические характеристики

Входное напряжение:	AC 230 В ~, 50/60 Гц
Входной ток:	150 мА
Выходное напряжение:	24 В DC
Выходной ток:	500 мА
Размеры (Ø x В):	54 x 32 мм
Подключение:	винтовой зажим