


Технический паспорт продукта

Кнопка с VCU – фиксированное положение –

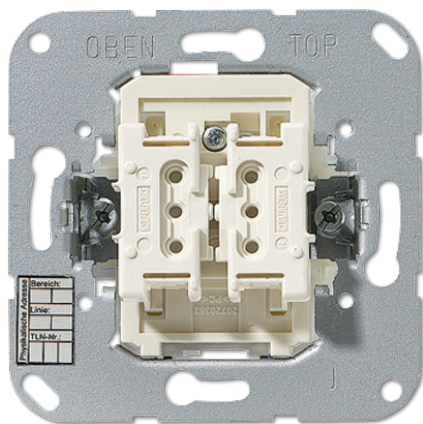

Ссылочный номер

4072.01 LED

KNX кнопка с VCU
– фиксированное положение –

Функции: переключение, диммирование, жалюзи
Светодиодная индикация: всегда ВКЛ, всегда ВЫКЛ

Может работать с двумя различными группами (с функцией переключения).
LED индикация состояния

В зависимости от версии кнопочного VCU 1 клавиша или 2 клавиши центральный механизм может работать как с так и без световой индикации. Кнопочный модуль VCU может работать только в паре с аппликационной программой, т.е кнопочный модуль VCU состоит из самого устройства и аппликационной программы к нему

Исполнение:
2 группы