


Технический паспорт продукта

1-gang toggle switch insert 1-pole, 2-way

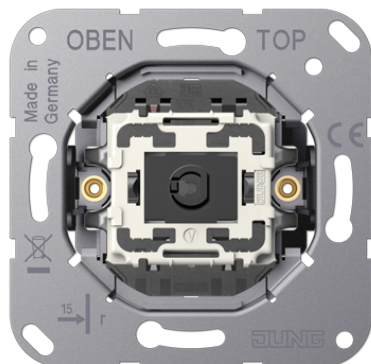

Ссылочный номер

K 506 EU

Тумблерный выключатель, одна группа 10 A / 250 В ~

с пружинными зажимами для проводов до 2,5 мм²
соединительные клеммы согласно DIN VDE 0632 (EN 60669)
(крепление винтами, без крепёжных лапок)
Монтаж – в глубокой монтажной коробке

для центральных плат с тумблерами арт.: ..12-0.., ..12-200.., ..12-20..

Исполнение:
универсальный (проходной)

Power SBL (self-ballasted lamps):
макс. 100 Вт