


Технический паспорт продукта

Балансирный двухклавишный выключатель с 2-мя лампами тлеющего разряда

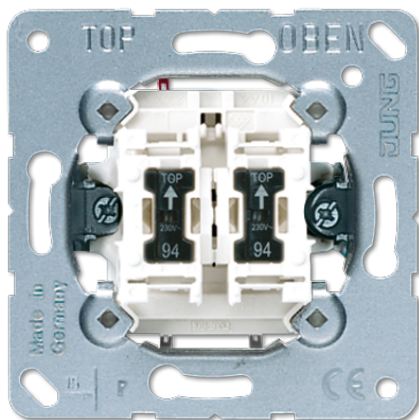

Ссылочный номер

505 U 5

Балансирный выключатель 10 A / 250 В ~

с пружинными зажимами для проводов до 2,5 мм²

соединительные клеммы согласно DIN VDE 0632 (EN 60669)

Чтобы заказать устройства без лапок, пожалуйста, добавьте «E» в артикул, например, 505 EU.

Возможна подсветка в ВЫКЛ положении.

(Лампы тлеющего разряда можно заменить, не отключая сеть)

Исполнение:

с 2-мя лампами тлеющего разряда арт.: 94

Power SBL (self-ballasted lamps):

макс. 100 Вт