


Технический паспорт продукта

Кнопочный модуль «стандарт», 3 группы

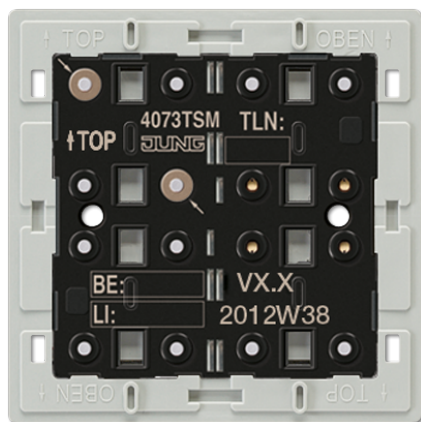

Ссылочный номер

4073 TSM

KNX кнопочный модуль «стандарт», 3 группы

для набора накладок 3 группы, арт.: .. 403 TSA ..

для наклейки, 2 группы с символами, арт.: .. 402 TSAP ..

для наклейки, 4 группы с символами, арт.: .. 404 TSAP ..

В комплекте - промежуточные рамки:

арт. LS 4 AR для серии LS (установлена) и арт. CD 4 AR для серии CD.

Серии AS / A - без промежуточной рамки.

Ввод в эксплуатацию с помощью ETS3.0d или более новой версией.

ETS семейство изделий: кнопки

Тип изделия: кнопки, 3 группы

1 синий светодиод: рабочее состояние

3 красных светодиода: индикация функций

Использование по назначению

- Управление потребляющими приборами, например, включение/выключение света, плавное регулирование света, поднятие/опускание жалюзи, вызов и сохранение световых сцен и т. п.
- Установка в монтажной коробке согласно EN 60670-1

Характеристики

- Среда передачи данных KNX: TP 256
- Функции датчиков касания, такие как управление, плавная регулировка, управление жалюзи, устройство ввода чисел, вызов сцен и т. п.
- Комплектуется набором накладок для кнопок
- Один красный светодиод статуса кнопки
- Синий светодиод режима - в качестве ориентационного, а также для индикации режима программирования
- Встроенное шинное сопряжение
- При наладке возможна работа без дизайнерских накладок